Lecoo STANDARD

作業連絡用無線電話装置

P9010

同時通話

5 システムメモリー

同時通話型の作業連絡用トランシーバー。ハンズフリーで多者間連絡が必要な作業現場に最適です。

●主な機能

●同時通話

電話のように聞きながら話すことができる同時通話型トランシーバーです。接続は最初に CALL ボタンを一回押すだけです。PTT ボタンを押しながら話す一般的なトランシーバーと違って、ハンズフリーで連続した通話が可能です。

●5つのシステムメモリー

最大５種類のシステム構成番号、チャンネル番号、子機番号などをメモリーすることができます。これにより、５台の親機を切り替えて使用することができます。メモリーの切換えは＋キー又は－キーの長押しで行います。

●秘話機能

通話内容を他者に聞かれにくくします。

●マイク感度切替機能

マイク感度を３段階に切り替えられます。

●弱電界でのノイズ低減

２系統のスケルチ回路の採用により、弱電界での耳障りなノイズを低減しています。

●バッテリー残量警告

バッテリー残量は表示部に３段階で表示するすると共に、残量が少なくなってくると、イヤホンから警告音を発します。

●IPx5 防水構造

●作業連絡用無線電話システムについて

子機（P9010）間の通話は親機が中継をして行います。
子機同士が直接話すことはできません。対応親機に関しては販売店にお問い合わせください。

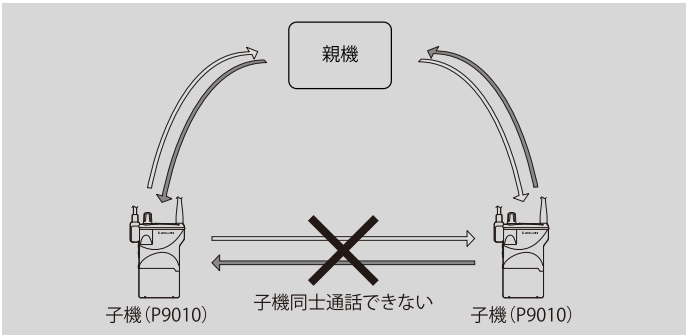

●定格

使用周波数	受信 454.05000MHz ～ 454.19375MHz
	送信 413.70000MHz ～ 414.14375MHz
	インターリブ 6.25KHz 間隔 72 チャンネル
電波型式	F3E、F2D
通信方式	複信方式
送信出力	1mW
受信感度	-5dBμ以下（12dB SINAD）
オーディオ出力	最大 10mW 以上（8Ω負荷）
トーンスケルチ機能	CTCSS 33 波
電源電圧	DC3.7V
消費電流	送信 約 80mA、受信 約 80mA
電池使用可能時間	約８時間（LB201JA 使用）
	約 15 時間（単３形アルカリ乾電池使用）
使用温度範囲	-10℃～ +50℃
寸法	幅 58mm 高さ 106.5mm 奥行 22mm
	（LB201JA 装着時、突起物含まず）
質量	約 170g（LB201JA 装着時）
付属品	リチウムイオン電池パック（LB201JA）、
	ベルトクリップ、取扱説明書、保証書

本機は技術基準適合証明取得機種です

●オプション

リチウムイオン電池パック
LB201JA（1200mAh）

急速充電器
CG201JA

単３形乾電池ケース
BT201JA

タイピン型イヤホンマイク
（ノイズキャンセルタイプ）
MP202JA

ヘッドセット
HP201JA

ヘッドセットスピーカー
SK201JA

キャリングケース
LC201

⚠注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

●製造元

株式会社CSR

http://www.kcsr.co.jp/

電話：（営業部）042-703-5100　9:00～17:00
（土日祝日を除く）

〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野 5-33-4

●お問い合せ先